

Modifica firmware ASEDrive IIIe


Connettere il lettore

Inserire una smartcard a cpu (per firma digitale o la carta regionale dei servizi - non una 4442/4428)


Lanciare Select_ASE-CCID.exe

Selezionare il lettore che apparirà come Athena ASEDrive V2C 0 (o Athena ASEDrive IIIe USB 0)

Cliccare CCID Mode

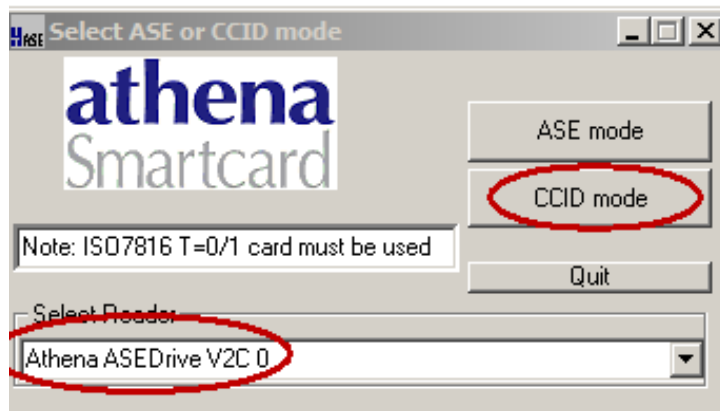

Al successo dell'operazione cliccare Quit

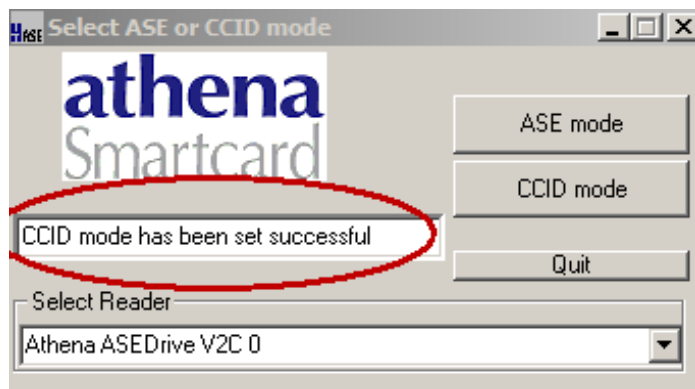

In Gestione Dispositivi avrete:

